

DECOLLE ETIQUETTES NSF

ARTICLE N°770844

AVANTAGES PRODUIT

NSF K3



Séchage rapide

Sans MOSH - MOAH

Gaz propulseur ininflammable

Volume net :
94% de matière active

Utilisation multiposition : tête
en haut et tête en bas



CARACTERISTIQUES

Le DECOLLE ETIQUETTES NSF est un solvant nettoyant pour l'élimination des résidus de colles et adhésifs sur les matériaux d'emballages alimentaires.

Il dissout les résidus de colles et adhésifs sans laisser de trace (ne tâche pas).

Le volume net de l'aérosol est constitué à 94% de matière active.

Il ne contient pas de MOSH – MOAH.

Caractéristiques Physico-chimiques du produit actif :

- ✓ Aspect : liquide limpide incolore
- ✓ Densité : 0.83 (20°C)
- ✓ Point éclair : <0°C
- ✓ Evaporation rapide
- ✓ Odeur : solvanté caractéristique


DOMAINE D'UTILISATION

Le DECOLLE ETIQUETTES NSF peut être utilisé dans le milieu industriel alimentaire et non alimentaire.

En cas d'utilisation en milieu alimentaire : Travailler hors des zones de production des aliments. Les surfaces des emballages doivent être nettoyées avec un détergent approprié puis rincées à l'eau potable avant leur retour en zone de production.

Le DECOLLE ETIQUETTES NSF permet de décoller tous les autocollants par infiltration.

Il peut également servir pour le nettoyage des traces de colle, de peinture, de feutre, etc.

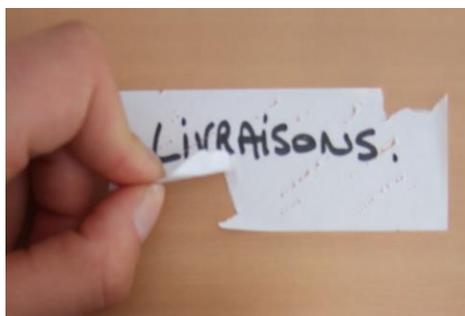

CONDITIONNEMENT

Article : 770844

Format du boîtier : 65x195

Matière : Fer blanc

Capacité nominale : 650 ml

Volume net : 400 ml

Carton de 12 unités

Gaz propulseur : CO₂

Étiquette de danger :

SGH02 / SGH05



Code douanier : 3814 00 90

Indice de révision : 4_230125

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.

EMB 60143

MODE D'EMPLOI

Travailler hors des zones de production des aliments. Les surfaces des emballages doivent être nettoyées avec un détergent approprié puis rincées à l'eau potable avant leur retour en zone de production.

Pulvériser le produit sur les parties à décoller.

Pour une meilleure pénétration du solvant, griffer l'étiquette si nécessaire.

Pour les étiquettes plastifiées, il est recommandé d'arracher à sec le pelliculage avant d'utiliser le produit

Laisser imbiber.

Gratter l'étiquette avec une spatule.

Recommencer l'opération si l'effet du produit n'est pas suffisant la première fois.

Travailler en atmosphère ventilée.

Il est recommandé de faire un essai préalable sur les plastiques et surfaces sensibles, car il peut altérer les surfaces fragiles.

L'aérosol est utilisable dans les positions : tête en haut et tête en bas.

RECOMMANDATIONS

Danger.

H222 - Aérosol extrêmement inflammable.

H229 - Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H318 - Provoque de graves lésions des yeux.

EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Pour la vente au GRAND PUBLIC, Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.