

## DECOLLE ETIQUETTES

ARTICLE N°770014

### AVANTAGES PRODUIT

Séchage rapide

Gaz propulseur ininflammable

Volume net :

94% de matière active

Utilisation multiposition : tête  
en haut et tête en bas



### CARACTERISTIQUES

Le décolle étiquettes est un mélange de solvants pétroliers et cétoniques.

Il s'agit d'un diluant organique à séchage rapide pour colles solvantées.


#### Caractéristiques Physico-chimique du produit actif:

✓ Aspect : incolore

### DOMAINE D'UTILISATION

Le décolle étiquettes permet de décoller tous les autocollants par infiltration.

Il peut également servir pour le nettoyage des traces de colle, de peinture, de feutre, etc.

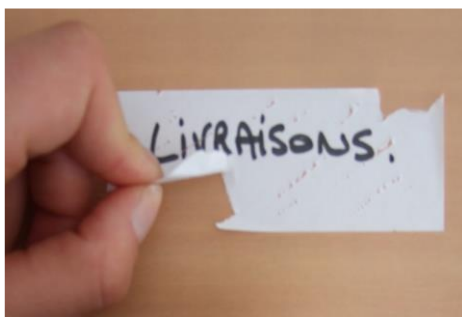

### CONDITIONNEMENT

Article : 770014

Format du boitier : 65x195

Matière : Fer blanc

Capacité nominale : 650 ml

Volume net : 400 ml

Carton de 12 unités

Gaz propulseur : CO<sub>2</sub>

Etiquette de danger :  
SGH02 / SGH07 / SGH09



Code douanier : 3814 00 90

Indice de révision : 3\_300320

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.

EMB 60143

Note : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

### MODE D'EMPLOI

Pulvériser le produit sur les parties à décoller.

Pour une meilleure pénétration du solvant, griffer l'étiquette si nécessaire.

Laisser imbiber.

Gratter l'étiquette avec une spatule.

Recommencer l'opération si l'effet du produit n'est pas suffisant la première fois.

Travailler en atmosphère ventilée.

Il est recommandé de faire un essai préalable sur les plastiques et surfaces sensibles, car il peut altérer les surfaces fragiles.

L'aérosol est utilisable dans les positions : tête en haut et tête en bas.

### RECOMMANDATIONS

Danger.

Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Ne pas respirer les aérosols.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.